

■ Model / **PA0511SU**

Patch Antenna

導波器付縦列2パッチ型平面アンテナ
[ユニバーサル変角金具type]

5GHz

4900~5300MHz


BBANT
Broad Band Antenna

■ 仕様

■型名	: PA0511SU
■空中線形式	: 導波器付縦列2パッチ型平面アンテナ
■周波数範囲	: 4900 ~ 5300 MHz
■用途	: 固定局用
■利得	: 公称 11 dBi
■半値幅	: E面 約 40 度 / H面 約 70 度
■入力インピーダンス	: 公称 50 Ω
■定在波比 (VSWR)	: 2.0 以下
■最大入力電力	: 3 W
■接栓	: SMA-J (SMA-Female)
■重量	: 約 0.3 kg (取付金具含む)
■外観寸法	: 約82×92×17mm (アンテナ部、突起部除く)
■耐風速	: 50 m/sec (最大瞬間風速)
■適合マスト径	: φ32~φ60mm

※耐風速について: 耐風速は静荷重換算による計算値となります。


■ マストへの取り付け

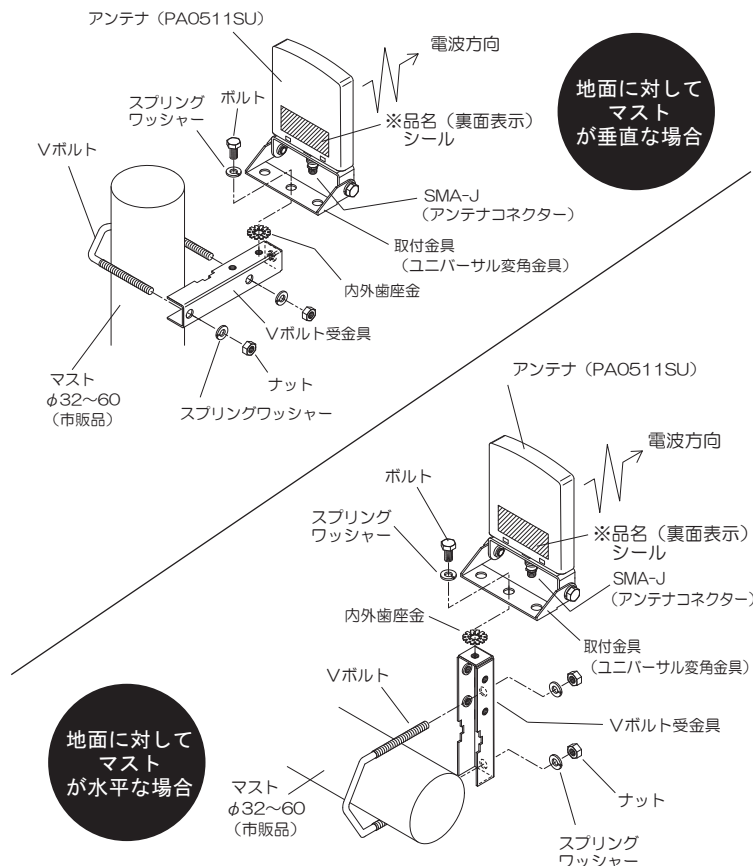


■ 外観



アンテナ (PA0511SU)

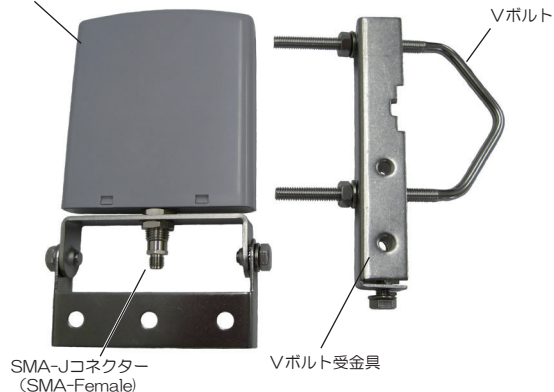

■ 指向性

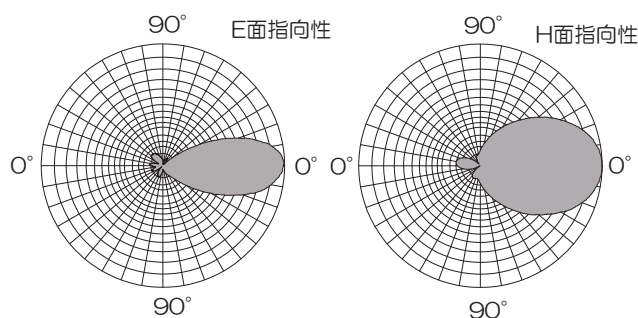

■ 特長

- ◎ 本アンテナはDCグランド構造になっています。誘導雷などに起因する機器の不具合防止にとても効果的です。
[注意] 直雷には効果ありません。直雷に対しては避雷針を設置してください。
- ◎ マストへの取付金具はステンレス製です。海岸地方でも安心してご使用になれます。

※BBANTはアンテナテクノロジー株式会社の登録商標及び商標です。
※弊社ではインターネット無線接続事業者、および無線LANメーカー様へ各種無線LAN用アンテナを提供しております。
仕様に合わせたアンテナ設計、高周波技術コンサルティングから製造まで一貫したサービスをご利用ください。

アンテナテクノロジー株式会社

<http://www.ant-inc.co.jp/>

〒350-1138 埼玉県川越市中台元町1丁目5番地7 TEL 049-238-2251 FAX 049-238-2252