

Model / PA2409A
**2.4
GHz**
Patch Antenna
導波器付1パッチ型平面アンテナ
2400~2500MHz
BBANT
 Broad Band Antenna

仕様

■ 型名	: PA2409A
■ 空中線形式	: 導波器付1パッチ型平面アンテナ
■ 周波数範囲	: 2400 ~ 2500 MHz
■ 用途	: 固定局用
■ 利得	: 公称 9 dBi
■ 半値幅	: E面 約 63度 / H面 約 77度
■ 入力インピーダンス	: 公称 50 Ω
■ 定在波比 (VSWR)	: 2.0 以下
■ 最大入力電力	: 3 W
■ 接栓	: N-J (同軸5D-2V 約0.3m付)
■ 重量	: 約 0.3 kg (取付金具含む)
■ 外観寸法	: 約 82×92×17mm (アンテナ部、突起部除く)
■ 耐風速	: 50 m/sec (最大瞬間風速)
■ 適合マスト径	: φ32~φ60mm

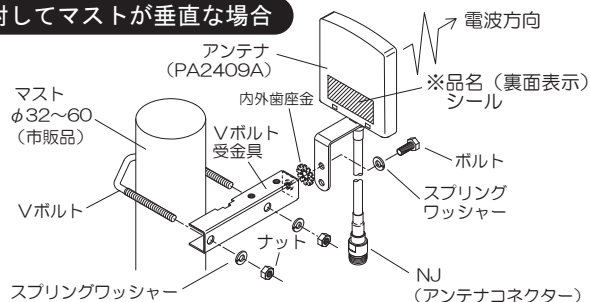
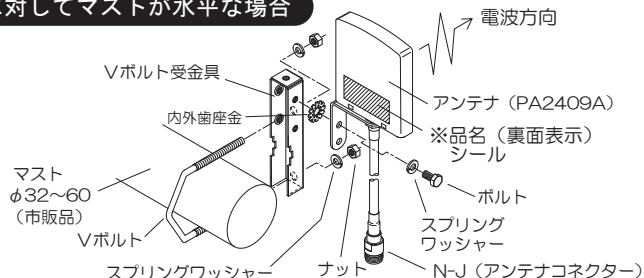
※耐風速について：耐風速は静荷重換算による計算値となります。

特長

◎ 本アンテナはDCグラウンド構造になっています。誘導雷などに起因する機器の不具合防止にとっても効果的です。

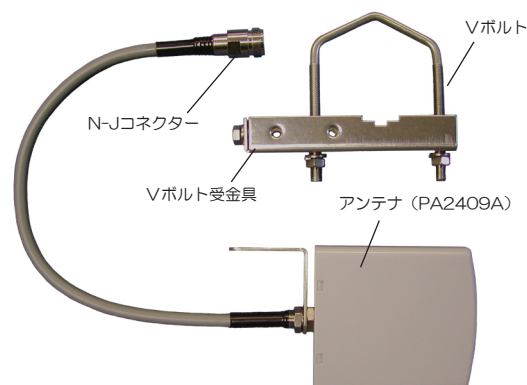
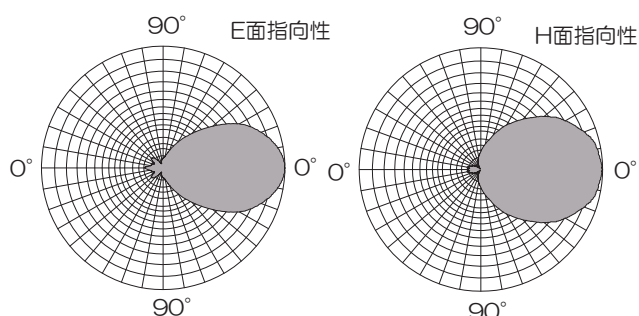
[注意] 直雷には効果ありません。直雷に対しては避雷針を設置してください。

◎ マストへの取付金具はステンレス製です。海岸地方でも安心してご使用になれます。

マストへの取り付け
■ 地面に対してマストが垂直な場合

■ 地面に対してマストが水平な場合


※BBANTはアンテナテクノロジー株式会社の登録商標及び商標です。

※弊社ではインターネット無線接続事業者、および無線LANメーカー様へ各種無線LAN用アンテナを提供しております。仕様に合わせたアンテナ設計、高周波技術コンサルティングから製造まで一貫したサービスをご利用ください。

外観

指向性

■ 壁面へ取り付ける場合
