ANTTEC
Antenna Technology Inc.

■Model / SA06N

同軸避雷器（サージ・アレスター）

同軸 Surge Arrester 避雷器

90V NP-NJ

Lightning Surge Arrester DC～6GHz

BBANT Broad Band Antenna

■ 仕　様

■型名	：SA06N
■形式	：同軸避雷器（サージ・アレスター）
■周波数範囲	：DC ～6GHz
■インピーダンス	：公称 50 Ω
■定在波比（VSWR）	：1.2 以下
■挿入損失	：0.2 dB Typical （2.4GHz：0.15dB Typical）
■許容電力	：10 W
■衝撃波放電開始電圧	：600V以下で放電すること （1kV/μs）
■衝撃波電流耐量	：10 kA印加で内部でスパーク等の 発生の無いこと （8/20）μs、10kA 10回
■直流放電開始電圧	：90V以上で放電すること （100V/s）
■使用温度範囲	：−30℃ ～ +85℃
■絶縁抵抗	：DC 50V で 100MΩ 以上
■接栓	：NJ型 - NP型
■重量	：約103ｇ

■ 特　長

◎ 本製品には、一定電圧以上のサージ電圧が生じると、放電して接地するガス封入式のサージアレスター素子を内蔵していますので、極めて安全性に優れています。

◎ サージアレスターは一定電圧で放電・復帰を何回でも繰り返し動作します。

◎ 本製品は同軸管構造ですので、高周波特性が良く、広帯域低損失、低VSWRです。

■ 外 観 図

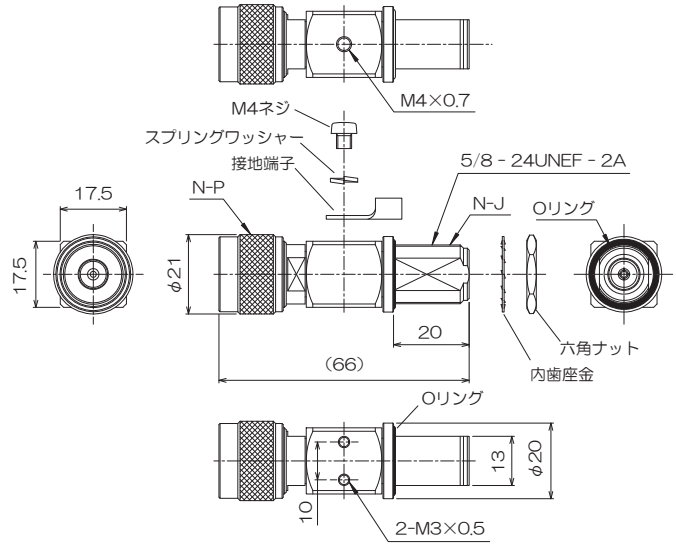

■ 接　栓　部（コネクター部）　N-Plug to N-Jack

N-P型

N-J型

※BBANTはアンテナテクノロジー株式会社の登録商標及び商標です。
※弊社ではインターネット無線接続事業者、および無線ＬＡＮメーカー様へ各種無線ＬＡＮ用アンテナを提供しております。
仕様に合わせたアンテナ設計、高周波技術コンサルティングから製造まで一貫したサービスをご利用ください。

アンテナテクノロジー株式会社

http://www.ant-inc.co.jp/

〒350-1138 埼玉県川越市中台元町1丁目5番地7　TEL 049-238-2251 FAX 049-238-2252