

■ Model / **PAT518S-B**

5GHz
B

Patch Antenna

5150~5725MHz

BBANT
 Broad Band Antenna

導波器付**16**パッチ型平面アンテナ

■ 仕様

■ 型名	: PAT518S-B
■ 空中線形式	: 導波器付16パッチ型平面アンテナ
■ 周波数範囲	: 5150 ~ 5725 MHz
■ 用途	: 固定局用
■ 利得	: 公称 18 dBi
■ 半値幅	: E面 約 14 度 / H面 約 16 度
■ 入力インピーダンス	: 公称 50 Ω
■ 定在波比 (VSWR)	: 1.5 以下
■ 最大入力電力	: 3 W
■ 接栓	: SMA-J (SMA-Female)
■ 重量	: 約 0.8 kg (取付金具含む)
■ 外形寸法	: 約200×200×37mm (アンテナ部、突起部除く)
■ 耐風速	: 50 m/sec (最大瞬間風速)
■ 適合マスト径	: φ32~φ60mm

※耐風速について：耐風速は静荷重換算による計算値となります。


■ 特長

◎ 本アンテナはDCグラウンド構造になっています。誘導雷などに起因する機器の不具合防止にとっても効果的です。

【注意】直雷には効果ありません。直雷に対しては避雷針を設置してください。


◎ マストへの取付金具はステンレス製です。海岸地方でも安心してご使用になれます。

■ マストへの取り付け

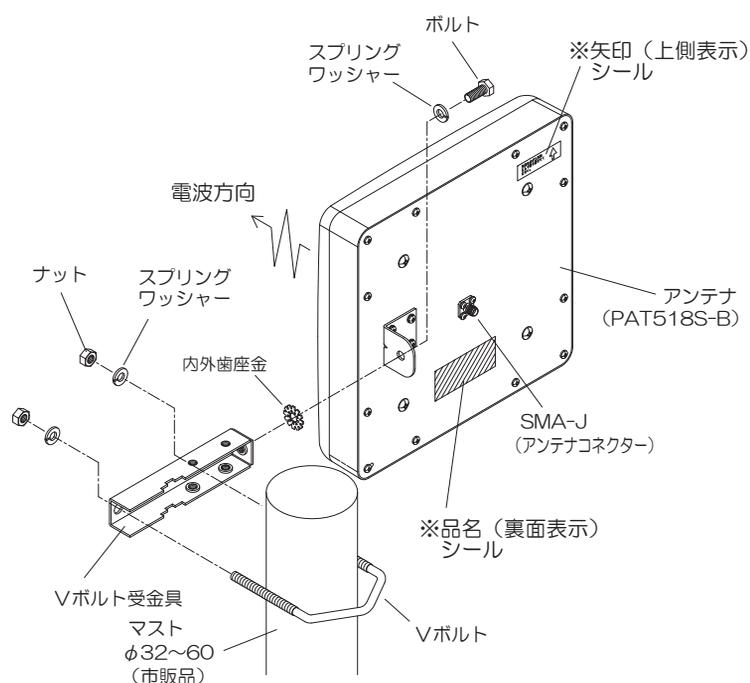

※BBANTはアンテナテクノロジー株式会社の登録商標及び商標です。
 ※弊社ではインターネット無線接続事業者、および無線LANメーカー様へ各種無線LAN用アンテナを提供しております。
 仕様に合わせたアンテナ設計、高周波技術コンサルティングから製造まで一貫したサービスをご利用ください。

■ 外観

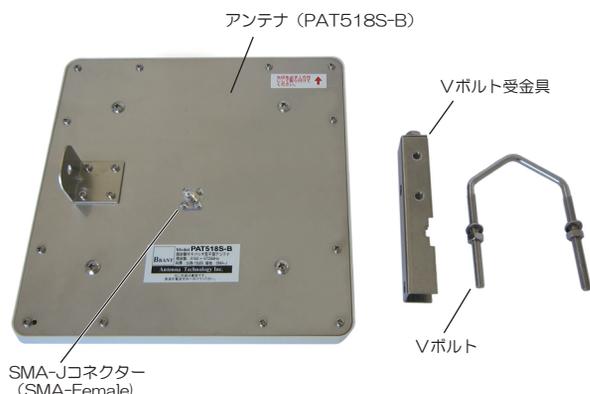

■ 指向性

