

Model / TR06N / TR06S / TR06RS



終端器 (ターミネーション) 50Ω ・ 0.5W

Termination
DC~6GHz

BBANT
Broad Band Antenna



Model TR06N 仕様

■型名	: TR06N
■形式	: 終端器 (Termination)
■周波数範囲	: DC ~6GHz
■入力インピーダンス	: 公称 50 Ω
■定在波比 (VSWR)	: 1.3 以下
■定格電力	: 0.5 W
■外形寸法	: 約φ21×36 mm
■接栓	: N-P型 (N-Male)
■重量	: 約 50 g

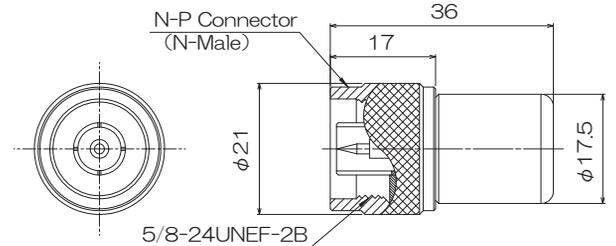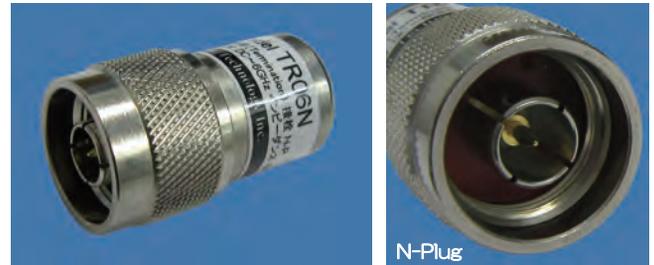


Model TR06S 仕様

■型名	: TR06S
■形式	: 終端器 (Termination)
■周波数範囲	: DC ~6GHz
■入力インピーダンス	: 公称 50 Ω
■定在波比 (VSWR)	: 1.3 以下
■定格電力	: 0.5 W
■外形寸法	: 約φ9×17.4 mm
■接栓	: SMA-P型 (SMA-Male)
■重量	: 約 4 g

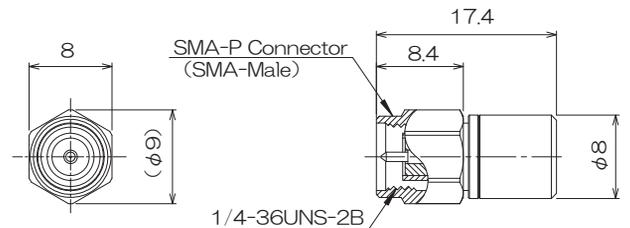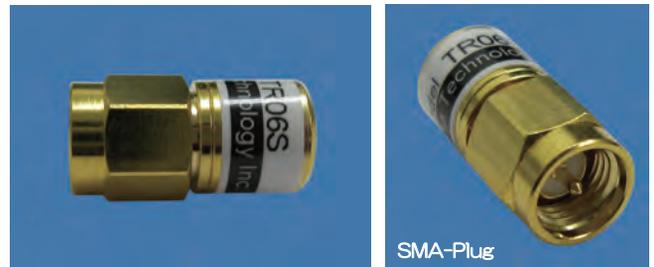

Model TR06RS 仕様

■型名	: TR06RS
■形式	: 終端器 (Termination)
■周波数範囲	: DC ~6GHz
■入力インピーダンス	: 公称 50 Ω
■定在波比 (VSWR)	: 1.3 以下
■定格電力	: 0.5 W
■外形寸法	: 約φ9×17.4 mm
■接栓	: RP-SMA-P型
■重量	: 約 4 g

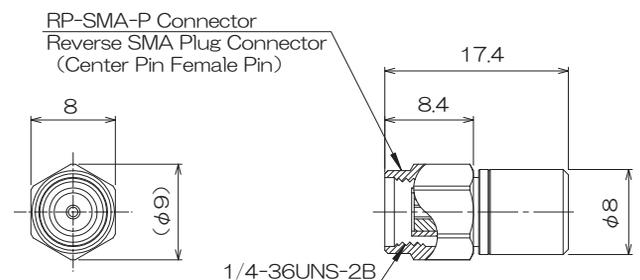

※接栓: RP-SMA-P Connector

Reverse SMA Plug Connector (Center Pin Female Pin)

※BBANTはアンテナテクノロジー株式会社の登録商標及び商標です。

※弊社ではインターネット無線接続事業者、および無線LANメーカー様へ各種無線LAN用アンテナを提供しております。仕様に合わせたアンテナ設計、高周波技術コンサルティングから製造まで一貫したサービスをご利用ください。

アンテナテクノロジー株式会社

<http://www.ant-inc.co.jp/>

〒350-1138 埼玉県川越市中台元町1丁目5番地7 TEL 049-238-2251 FAX 049-238-2252