

Model / YA515AU-58

 カバー付18素子八木型アンテナ
 [変角金具付]

**5GHz
58**
Yagi Antenna
5725~5850MHz

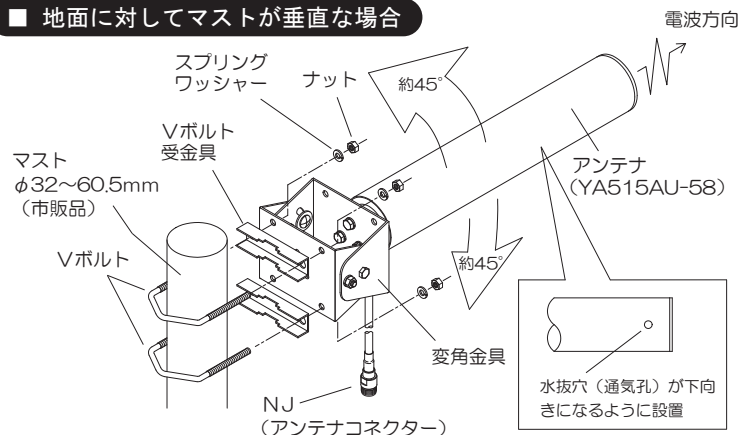
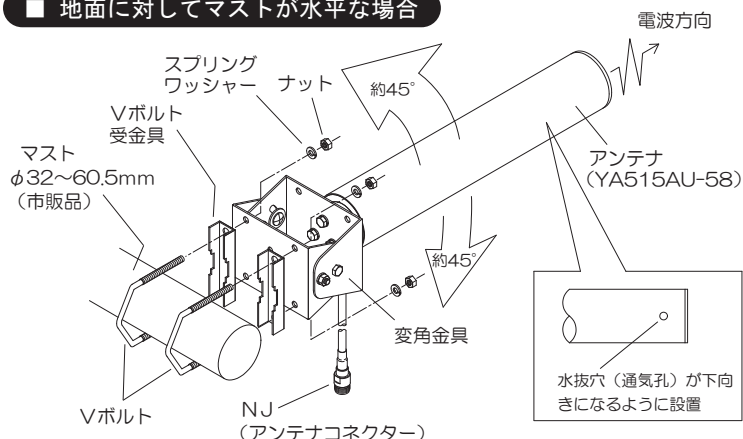
ユニバーサル変角金具type

BBANT
 Broad Band Antenna

仕 様


■ 型名	: YA515AU-58
■ 空中線形式	: カバー付18素子八木型アンテナ [変角金具付]
■ 周波数範囲	: 5725 ~ 5850 MHz
■ 用途	: 固定局用
■ 利得	: 公称 15 dBi
■ 半値幅	: E面 約 22 度 / H面 約 22 度
■ 入力インピーダンス	: 公称 50 Ω
■ 定在波比 (VSWR)	: 2.0 以下
■ 最大入力電力	: 3 W
■ 接栓	: N-J (同軸 5D-HFA 約30cm付)
■ 重量	: 約 1.2 kg (取付金具含む)
■ 外観寸法	: 約 φ62.5×453 mm (アンテナ部、突起部除く)
■ 耐風速	: 50 m/sec (最大瞬間風速)
■ 適合マスト径	: φ32~φ60.5 mm

※耐風速について：耐風速は静荷重換算による計算値となります。


マストへの取り付け
■ 地面に対してマストが垂直な場合

■ 地面に対してマストが水平な場合

外 観

指 向 性

E面指向性



H面指向性


特 長

- ◎ 本アンテナは堅牢なFRPを防水カバーに採用、安定した通信を確保いたします。
- ◎ マストへの取付金具はステンレス製です。海岸地方でも安心してご使用になれます。
- ◎ 取付金具は垂直・水平のマストに取付可能なセミユニバーサル方式となっております。

※BBANTはアンテナテクノロジー株式会社の登録商標及び商標です。

 ※弊社ではインターネット無線接続事業者、および無線LANメーカー様へ各種無線LAN用アンテナを提供しております。
 仕様に合わせたアンテナ設計、高周波技術コンサルティングから製造まで一貫したサービスをご利用ください。

アンテナテクノロジー株式会社
<http://www.ant-inc.co.jp/>

〒350-1138 埼玉県川越市中台元町1丁目5番地7

TEL 049-238-2251 FAX 049-238-2252